
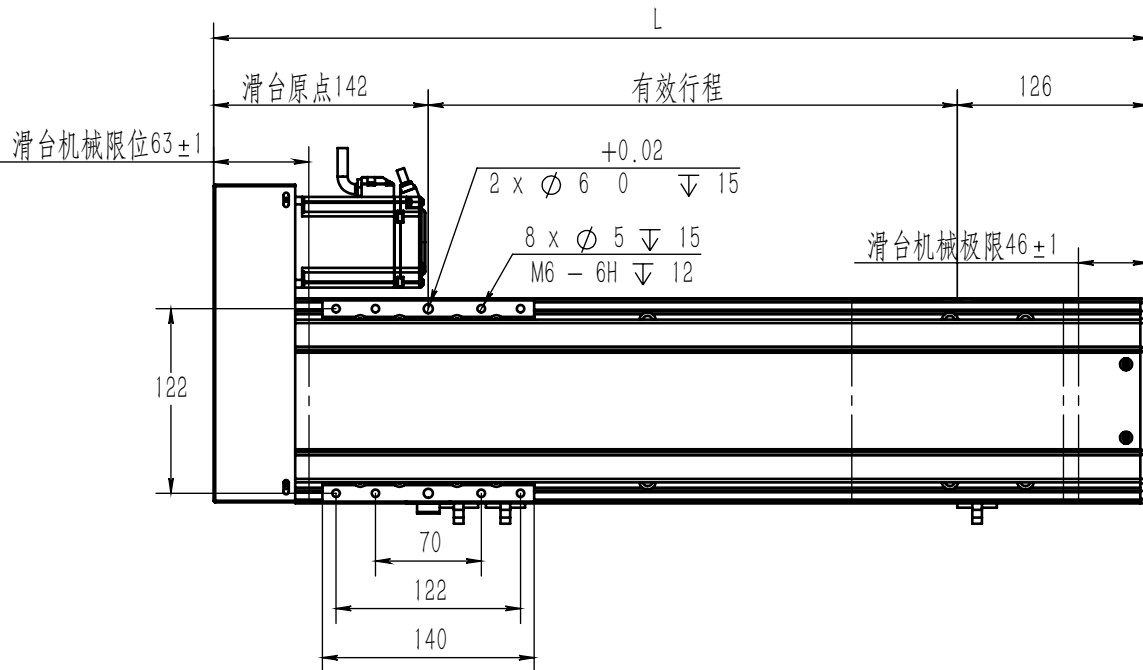
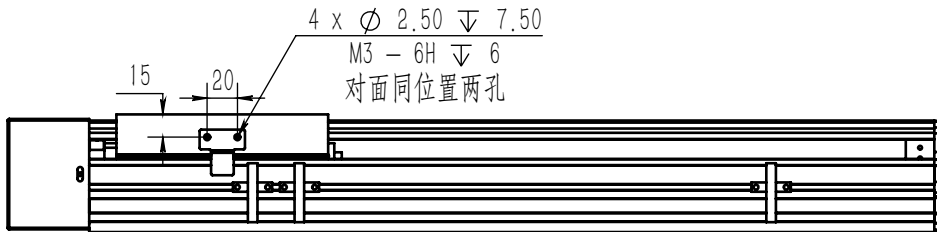

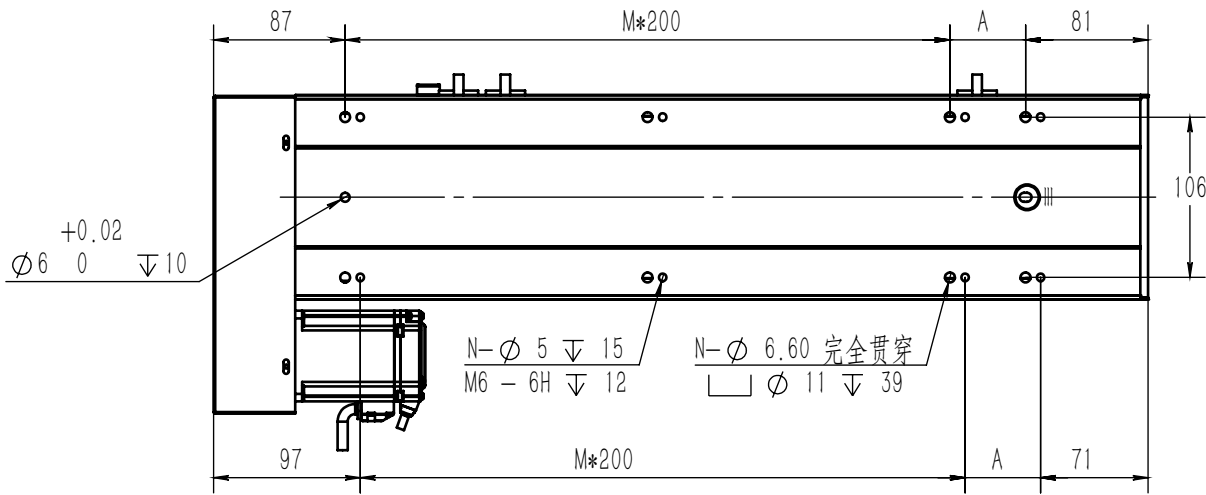


RXTH14-BR

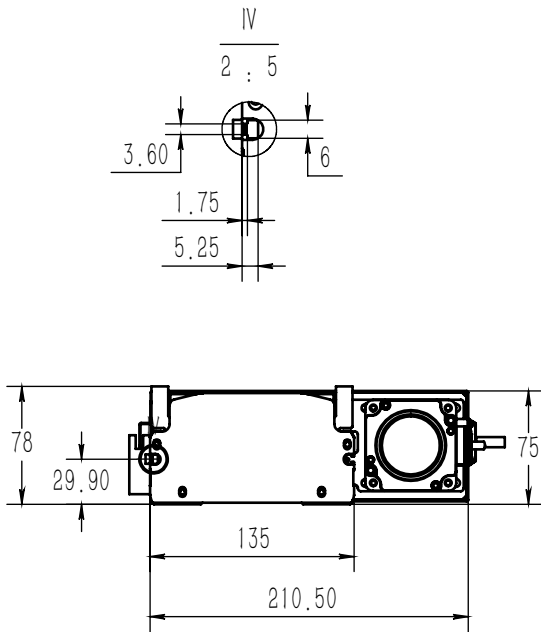

B

| | |
|--------|---|
| 型号 | RXTH14-L-S -BR-T20-C3 |
| 行程 | mm |
| 搭配马达 | 400W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员 |
| 丝杆 | 16 /20 |
| 导轨 | 15 |
| 传感器 | 外置 3pcs |
| 重复定位精度 | ±0.01mm |
| 最大负重 | 水平: 88kg 垂直: 22kg |
| 最高速度 | 500mm/s(依马达转速3000rpm为准) |

| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| L | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 参考重量g | 9.4 | 9.94 | 10.48 | 11.02 | 11.56 | 12.1 | 12.64 | 13.18 | 13.72 | 14.26 | 14.8 | 15.34 | 15.88 | 16.42 | 16.96 | 17.5 | 18.04 | 18.58 | 19.12 | 19.66 | 20.2 | 20.74 |



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

| 客户签字盖章确认 | | |
|----------|--|--|
| 签字 | | |
| 日期 | | |

| | | | |
|-----|--|----|-----------|
| 设计 | | 电话 | |
| 标准化 | | 日期 | 2021/4/19 |
| 校核 | | 日期 | |
| 审批 | | 日期 | |

| | | | | |
|---------|-------|-----|-------------|-------|
| 视图 | 单位 | 比例 | 零件类别: 成品 | |
| | mm | 1:5 | 材料: 6063-T5 | |
| 共 张 第 张 | 版本: A | | 重量: | 数量: 1 |